

MODEL NUMBER:  
 SC-MP-P122-P212-B1-O1-CP1  
 -AU11-LS-HR-U-JJC-NE-SBD  
 14165-01A



**JUMPER SETTINGS**

JMP1  = K-9, K-18, K-19       = K-35  
 JMP2  = BLOWER INSTALLED       = BLOWER NOT INSTALLED  
 JMP3  = CIRC PUMP INSTALLED       = CIRC PUMP NOT INSTALLED

**PUMP #1 CONNECTOR**

VOLTAGE	120V <input type="checkbox"/>	240V <input checked="" type="checkbox"/>
GREEN / GROUND	P4	P4
WHITE / COM	P7	P18
BLACK / LOW SPEED	P14	P14
RED / HIGH SPEED	P101	P101

**PUMP #2 CONNECTOR**

VOLTAGE	120V <input type="checkbox"/>	240V <input checked="" type="checkbox"/>
GREEN / GROUND	P6	P6
WHITE / COM	P9	P17
BLACK / LINE	P102	P102

**BLOWER CONNECTOR**

VOLTAGE	120V <input checked="" type="checkbox"/>	240V <input type="checkbox"/>
GREEN / GROUND	P37	P37
WHITE / COM	P35	P36
BLACK / LINE	P34	P34

**OZONE CONNECTOR**

VOLTAGE	120V <input checked="" type="checkbox"/>	240V <input type="checkbox"/>
GREEN / GROUND	P5	P5
WHITE / COM	P8	P19
BLACK / LINE	P16	P16

**CIRC. PUMP CONNECTOR**

VOLTAGE	120V <input type="checkbox"/>	240V <input type="checkbox"/>
GREEN / GROUND	P47	P47
WHITE / COM	P51	P57
BLACK / LINE	P16	P16

**AUXILIARY CONNECTOR**

VOLTAGE	120V <input checked="" type="checkbox"/>	240V <input type="checkbox"/>
GREEN / GROUND	P1	P1
WHITE / COM	P49	P53
BLACK / LINE	P56	P56

**LIGHT CONNECTOR 12 W MAX.**

WHITE / LIGHT	P22
BLACK / 12 VAC	P23

**TRANSFORMER CONNECTORS**

GREEN/GROUND	P60
PRI (5 PINS)	P41
SEC (3 PINS)	P40

**HEATER 240V**

GREEN/GROUND	P40
BLACK 1	P20
BLACK 2	P21


- USE COPPER CONDUCTORS ONLY.
- CONNECT ONLY TO A CIRCUIT PROTECTED BY A CLASS A, GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (GFCI).
- FOR SUPPLY CONNECTION, USE CONDUCTORS SIZED ON THE BASIS OF 60°C AMPACITY BUT RATED MINIMUM 90°C.
- CAUTION: WIRING CONNECTED IN THIS BOX MUST BE RATED AT LEAST 300V.
- PLEASE MAKE SURE THAT LOW-LEVEL PROGRAMMING IS PROPER AFTER INITIAL POWER-UP.
- UTILISER SEULEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE.
- BRANCHER SEULEMENT À UNE DÉRIVATION PROTÉGÉE PAR UN DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE DE CLASSE A (DDFT).
- LES CONDUCTEURS D'ALIMENTATION DOIVENT SUPPORTER LE COURANT NOMINAL À 60°C AMBIANT ET AVOIR UNE GAINÉ SPÉCIFIÉE À 90°C MINIMUM.
- ATTENTION: LE CABLE RACCORDÉ DANS CETTE BOÎTE DOIT CONVENIR POUR UNE TENSION NOMINALE D'AU MOINS 300V.
- SVP VÉRIFIER QUE LA CONFIGURATION DE BAS NIVEAU SOIT APPROPRIÉE APRÈS L'ALIMENTATION INITIAL.



**BONDING LUGS**  
**COSSES DE MISE À LA MASSE**

- CAUTION**
- CSA ENCLOSURE 2. FOR INDOOR USE ONLY.
  - TEST THE GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER BEFORE EACH USE OF THE SPA.
  - READ THE INSTRUCTION MANUAL.
  - ADEQUATE DRAINAGE MUST BE PROVIDED IF THE EQUIPMENT IS TO BE INSTALLED IN A PIT.
- WARNING**
- WATER TEMPERATURE IN EXCESS OF 38°C MAY BE INJURIOUS TO YOUR HEALTH.
  - DISCONNECT THE ELECTRIC POWER BEFORE SERVICING.

- ATTENTION**
- BOÎTIER CSA NO.2. EMPLOYER UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR.
  - TOUJOURS VÉRIFIER L'EFFICACITÉ DU DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL AVANT D'UTILISER LE BAIN.
  - LIRE LA NOTICE TECHNIQUE.
  - LORSQUE L'APPAREILLAGE EST INSTALLÉ DANS UNE FOSSE, ON DOIT ASSURER UN DRAINAGE ADÉQUAT.
- AVERTISSEMENT**
- DES TEMPÉRATURES DE L'EAU SUPÉRIEURES À 38°C PEUVENT PRÉSENTER UN DANGER POUR LA SANTÉ.
  - DÉCONNECTER DU CIRCUIT D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT L'ENTRETIEN.

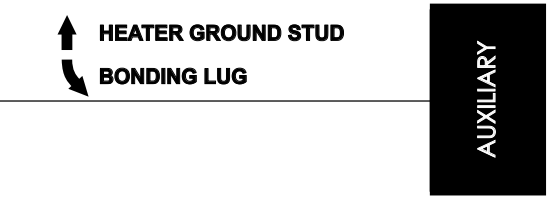

Model:	SC-MP-P122-P212-B1-O1-CP1-AU11-LS-HR-U	Options:	JJC-NE-SBD
ID Number:	0202-205209		

DO NOT REMOVE THE BOARD FROM THE ENCLOSURE FOR SERVICE  
 NE PAS RETIRER LA CARTE DU BOITIER POUR DU SUPPORT TECHNIQUE

A	ORIGINAL	NOV 07	M.C.	
NO.	REVISION	DATE	PAR	APP.
<p>450, Des Canetons          Québec, (Québec)          G2E 5W6      Tel.: (418) 872-4411          Fax: (418) 872-0920</p>		FICHER : 14165-01A		
		LOGICIEL : CORELDRAW 9		
DESCRIPTION		DESSINE PAR : M.CAQUETTE		
SC-MP-P122-P212-B1-O1-CP1 -AU11-LS-HR-U-JJC-NE-SBD		DATE NOV 19, 2007		
ENSEMBLE		VÉRIFIÉ PAR :		
0202-205209		DATE		
		APPROUVE PAR :		
		DATE		
ECHELLE 1"=1"	NUMERO DE PIECE	POUR FIN DE	FEUILLE 1 DE 1	